


MORA CERA / MORA LAVENA

Thermostatic mixer

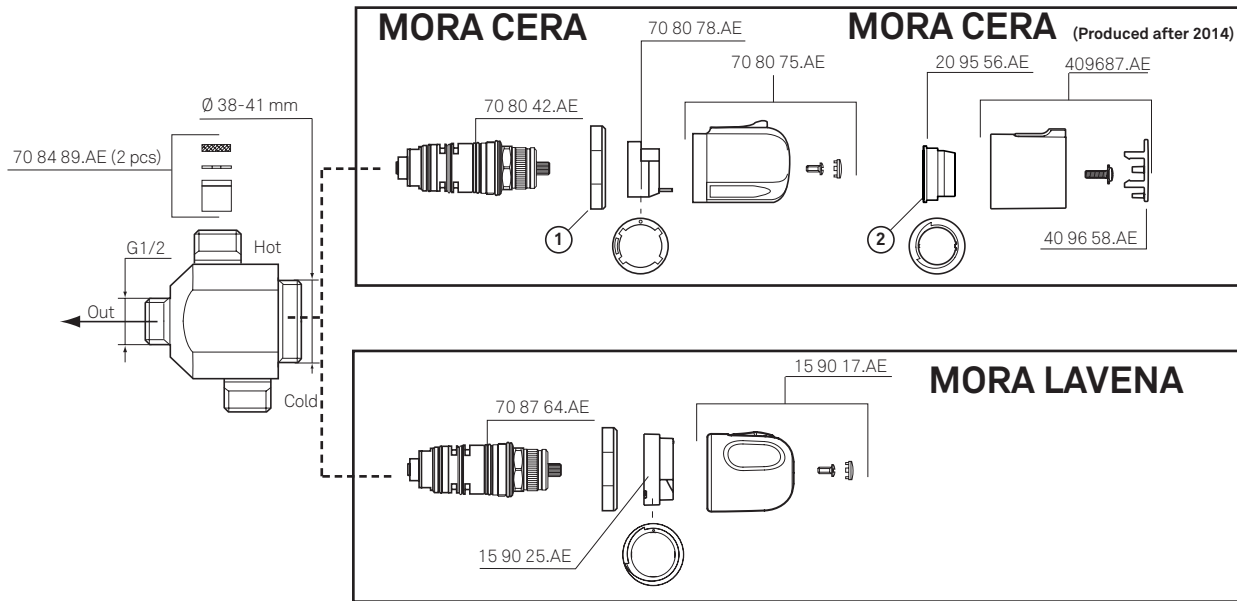

SVENSKA - Monteringsanvisning

OBS! Vid installation måste ledningarna fram till blandaren renspolas innan montage.

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uppvärmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljöns beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

1. Montera blandaren i önskad position, max 5 mm väggtycklek.
2. Fäst blandaren med fästmuttern (1).
3. Montera stoppringen (2) så att gränsen mellan rött och blått pekar rakt upp och röda delen är på vänster sida.
4. Montera ratten med knappen rakt upp. OBS - vrid inte på insatsens spindel.
5. Fäst ratten med låsskruven.
6. Sätt tillbaka rattens lock med ett klickljud.

SERVICEINSTRUKTION

Felsymptom	Åtgärd
Byte backventiler (70 84 89):	Stäng av vattnet. Demontera anslutningsrören/slangarna och lossa silinsatsen. Ta bort låsringen med en låsringstång. Dra ut backventilen och byt den.
Blandaren ger för lite vatten:	Rengöring av inloppsilarna! Stäng av vattnet. Lossa anslutningsrören/slangarna och rengör silinsatserna.
Blandaren ger bara kallt eller varmt vatten:	Blandaren är felaktigt ansluten, det varma vattnet skall anslutas på blandarens anslutningsnippel märkt "H".
Fel vattentemperatur vid temperaturrattens spärrläge	Kalibrera blandaren enligt nedan.
Kalibrering:	Demontera temperaturratten. Vrid spindeln medurs för kallare och moturs för varmare vatten. När önskad vattentemperatur erhållits, ca. 38°C, monteras temperaturratten med knappen rakt upp.

RENGÖRING

Ytbehandlingen bevaras bäst genom rengöring med mjuk trasa och tvållösning, eftersköljning med rent vatten och polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalklösende, sura eller sandhaltiga skurmedel. För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med vatten.

Uttjänade armaturer kan lämnas till Mora Armatur för återvinning.

NORSK - Monteringsanvisning

OBS! Ved installasjon må rørene fram til batteriet renspyles før montering.

Ved fare for frost:

Hvis blandedbatteriet kommer til å bli utsatt for ytre temperaturer lavere enn 0 °C (f.eks. i oppvarmede hytter), må vannledningene og batteriet tømmes for vann. La kranen stå i åpen posisjon. Alternativt kan blandedbatteriet demonteres og oppbevares i et oppvarmet rom.

Skader som kommer som en følge av spenningskorrosjon som oppstår som en følge vannets eller utenforliggende årsaker samt feilaktig montering dekkes ikke.

1. Monter batteriet i ønsket posisjon, maks 5 mm veggtykkelse.
2. Fest batteriet med festemuttern (1)
3. Installer låsringen (2) grensen mellom rødt og blått peker rett opp, og røde delen er på venstre side.
4. Monter rattet med knapp rett opp. OBS! Vri ikke på innsatsens spindel.
5. Fest rattet med låseskruven
6. Sett dekselet på rattet med et klikk.

SERVICEINSTRUKSJON

Feilsymptom	Løsning
Byte av tilbakeslagsventiler: (70 84 89)	Steng vannet. Demonter anslutningsrørene/slanger og løsne silinsatsen. Fjern låsringen med en låsringtang. Dra ut tilbakeslagsventilen og bytt den.
Batteriet gir for lite vann:	Rengjøring av innløpsilene! Steng vannet. Demonter anslutningsrørene/slanger og rengjør silinsatsene.
Batteriet gir bare kaldt varmt vann	Batteriet er feil ansluttet. Det varme vannet skal ansluttes eller på varmt vann, batteriets anslutning som er merket : "H".
Feil vattentemperatur ved temperaturrattets sperrestilling:	Kalibrer batteriet i følge nedenforstående.
Kalibrering:	Demonter temperaturrattet. Vrid spindelen "med klokken" for kaldere vann og "mot klokken" for varmere vann. Når ønsket vattentemperatur oppnås, ca. 38°C, monteres temperaturrattet slik at knappen blir stående rett opp.

RENGJØRING:

Ytterflatene bevarer best ved rengjøring med en myk klut og såpe. Etter skylles med rent vann og poleres med en tørr klut. Man må absolutt ikke bruke kalkløsende, sure eller sandholdig skuremiddel. For å fjerne kalkflekker, bruk husholdningsedikk. Etter skylles med rent vann.

MORA CERA / MORA LAVENA

Asennusohje suomeksi

Huom! Putkisto on huuhdeltava ennen asennusta.

Jäätymisvaara:

Jos lämpötila hanan käyttöpaikassa laskee 0 °C:een alapuolelle (esim. lämmittämättömissä vapaa-ajan asunnoissa), on vesijohdot ja hana tyhjennettävä vedestä. Jätä hana auki-asentoon. Vaihtoehtoisesti voidaan hana irrottaa ja säilyttää lämmitetyssä tilassa.

1. Asenna sekoitin haluttuun asentoon, seinän paksuus korkeintaan 5 mm
2. Kiinnitä sekoitin kiinnitysruuvilla (1)
3. Asenna rajoitin rengas (2) niin että punaisen ja sinisen raja osoittavat suoraan ylöspäin, ja punainen osa on vasemmalla.
4. Asenna kahvatappi ylöspäin, huomio! Älä käännä sisäosan karaa.
5. Kiinnitä kahva lukkoruuvilla
6. Kiinnitä taas ohjauspyörän kansi napsautuksella.

Puhdistus

Pinnoite säilyy parhaiten puhdistettaessa kara pehmeällä rätillä ja saippualliuoksella. Jälkihuuhdeltu puhtaalla vedellä ja kiillotus kuivalla rätillä. Ehdottomasti ei saa käyttää kalkinpoistavia, happamia tai hiekkapitoisia pesuaineita. Kalkkiläikkien puhdistuksessa käytä talousetikkaa ja huuhto sitten vedellä.

HUOLTO-OHJE**Vika**

Takaiskuventtiilin 70 84 89 vaihtaminen

Sekoitin antaa liian vähän vettä

Sekoitin antaa vain kylmää lämmintä vettä

Väärä veden lämpötila säätökahvan rajoitusasennossa

Kalibrointi

Toimenpide

Sulje vesi. Irrota liitäntäjohdot ja irrota siivilä. Irrota lukkorengas lukkorengaspihdillä. Poista takaiskuventtiili ja vaihda uuteen.

Suotimien puhdistus. Sulje vesi. Irrota liitäntäjohdot ja puhdista siivilät.

Sekoitin on kytketty väärin, lämmin vesi liitetään liit tai timeen merkillä "H"

Säädä sekoitin. Katso alla.

Irrota lämpötilan säätökahva. Kierrä karaa myötäpäivää kylmempää ja vastapäivää lämpimämpää vettä. Kun toivottu veden lämpötila on saatu, n. 38 C, asen netaan lämmönsäätö kahva niin, että tappi on suoraan ylöspäin.