

# BPS

## Dränkbar pump

Dränkbar pump med Inbyggd nivåreglering av start och stopp



### Grund och grävattenpump

För pumpning av lätt förorenat vatten, t.ex. tömning av källare, grundvattensänkning, regnvatten mm.

Pumpen har en inbyggd nivåstyrning av start och stopp. Den inbyggda nivåstyrningen består av en flottör som ger start och stoppsignal. En inbyggd backventil säkerställer att det inte rinner tillbaka vatten i pumpstationen.

### Produktfördelar

- Anslutningskoppling medlevereras med flera anslutningsalternativ.
- Inbyggd nivåreglering av start & stopp.
- Mekanisk tätning
- Integrerad backventil

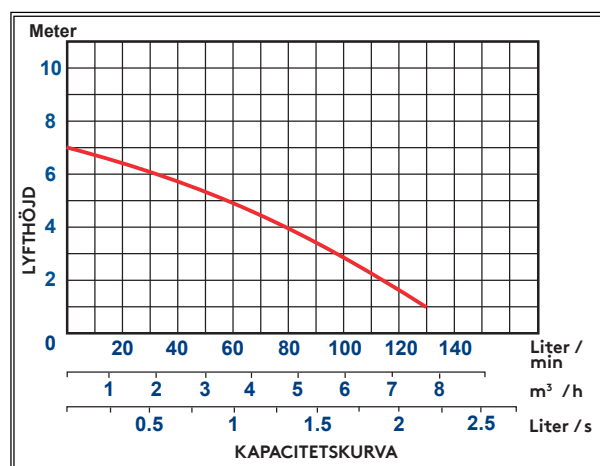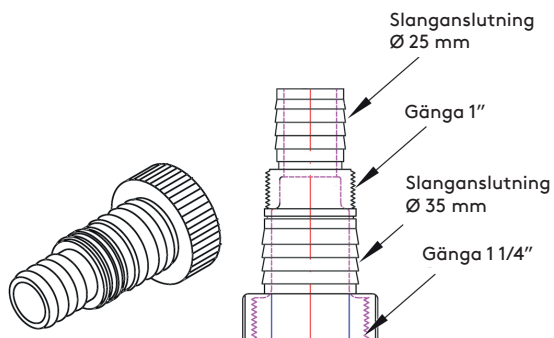

# BCV

## Dränkbar pump

| Teknisk specifikation   |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nivåstyrning            | Automatiskt stopp via inbyggd flottör |
| Pumphjul                | Friströmshjul                         |
| Fritt genomlopp         | 5 mm                                  |
| Tätning                 | Mekanisk tätning                      |
| Tätningsskammare        | Oljefyllad                            |
| Pumphus                 | Syntetmaterial                        |
| Axel                    | Rostfritt stål                        |
| Maximal medietemperatur | 40o                                   |
| Termiskt motorskydd     | Inbyggt*                              |
| Skyddsklass             | IP68                                  |

\* En termovakt känner av temperaturen i motorn.  
Om motorn blir för varm stänger termovakten av motorn,  
för att sedan starta den då temperauren har blivit normal.

| Artikelnummer |           |          |
|---------------|-----------|----------|
| Typ           | RSK nr.   | Art. nr. |
| BPS           | 589 01 62 | 1044289  |


| Mått |                 |
|------|-----------------|
| Typ  | Mått (mm)       |
| BPS  | Ø 160 Hjäjd 260 |

| Tekniska data |            |            |              |      |             |           |         |        |         |      |
|---------------|------------|------------|--------------|------|-------------|-----------|---------|--------|---------|------|
| Typ           | Anslutning |            | Märkspänning |      | Motoreffekt | Märkström | Varvtal | Kabel  |         | Vikt |
|               | Slang      | Inv. gänga | Fas          | Volt | kW          | A         | rpm     | Typ    | Längd M | Kg   |
| BPS           | 32 mm      | R32        | 1            | 230  | 0,2         | 1         | 2900    | H05RNF | 10      | 5    |

### BPS 200

Start nivå 21 cm

Stopp nivå 13 cm

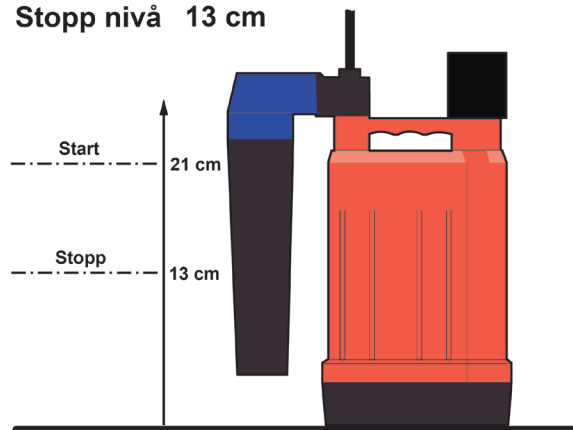

Kingspan BAGA AB

Torsorsvägen 3 | 371 48 Karlskrona  
T: 0455-61 61 50 | E: [baga.info@kingspan.com](mailto:baga.info@kingspan.com)  
[kingspan.se/baga](http://kingspan.se/baga)

