


MID2 Z 25U & 32U



VVC

Pump Mid2 Z används i första hand för VVC i mellanstora fastigheter. Pumpen kan ställas in direkt på displayen, över internet eller från en DUC eller annan reglerutrustning. Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperatur upp till 65 °C.

Kapacitetsdiagram 25/32U-6/9

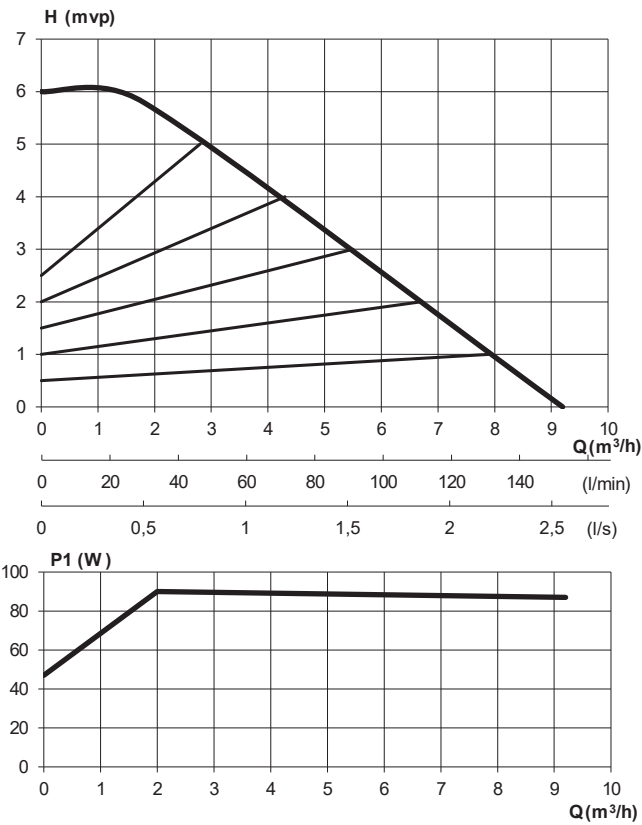

Kapacitetsdiagram 25/32U -10/12

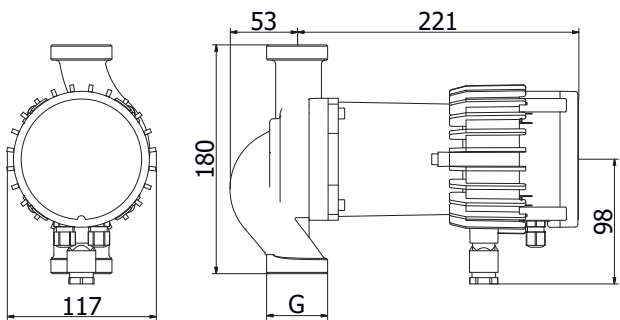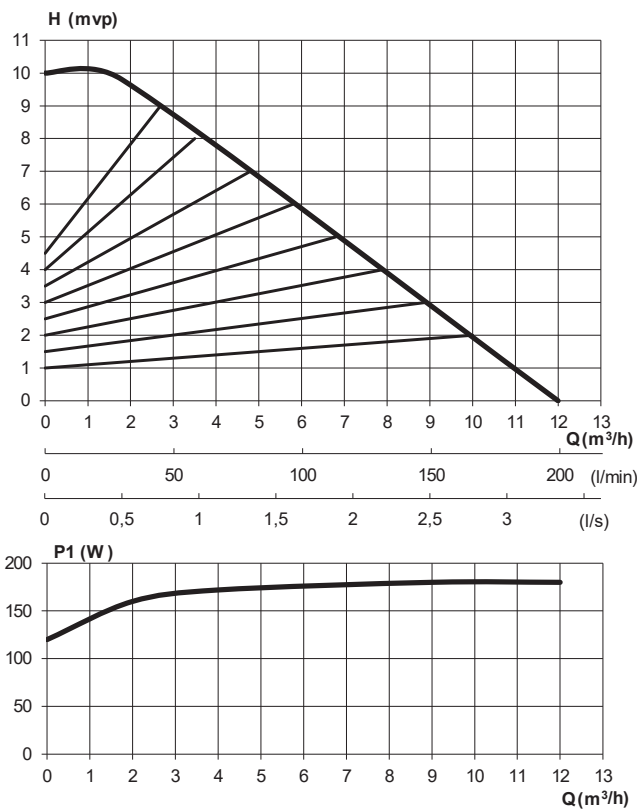

Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp °C	L (mm)	G	Vikt (kg)	P1 Max (W)	Spänning (V)	Märkström Max (A)	Unionskoppling	Avstängningsventiler med vred			
										G 1"	G 1 1/4"	22 CU	28 CU
25U-6/9	6306 650	+2 till 65	180	G1 1/2"	3,5	90	1x230	0,75	6156100 G1" inv	6300130		6300150	6300170
25U-10/12	6306 660	+2 till 65	180	G1 1/2"	3,5	180	1x230	1,5	6156100 G1" inv	6300130		6300150	6300170
32U-6/9	6306 670	+2 till 65	180	G2"	3,5	90	1x230	0,75	6216020 G1 1/4" inv		6301860		
32U-10/12	6306 680	+2 till 65	180	G2"	3,5	180	1x230	1,5	6216020 G 1 1/4"		6301860		

PARVUS 1 Z 20u-4





Funktioner

- Detektering av torrkörning är en smart lösning som förhindrar att pumpen går när pumphuset är torrt
- Ultralätt konstruktion – vår tyngsta pump väger endast 1,9 kg
- Tre proportionella tryckkurvor för radiatorvärme
- Tre kurvor för konstant tryck till golvvärme
- Tre fasta hastigheter för panninstallation
- Automatiskt sommarläge för att förhindra blockering under lågsäsong
- Robust uppstart

Pump Parvus 1 Z är en energisparpump som är lämplig för flerfamiljshus och industrier. Välj mellan tre olika huvudfunktioner. I varje läge kan du välja mellan proportionella, konstant tryck eller fast läge. Pumphuset är gjort av rostfritt stål. Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperatur upp till 65 °C.

Kapacitetsdiagram

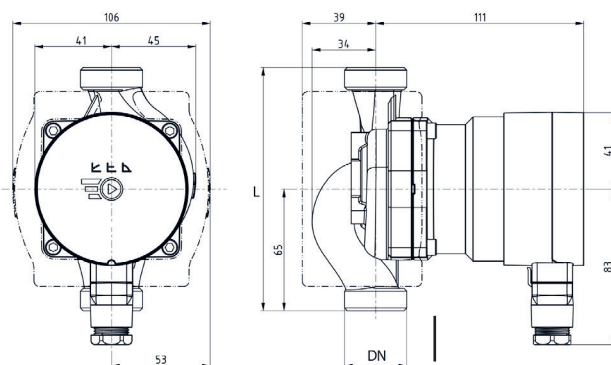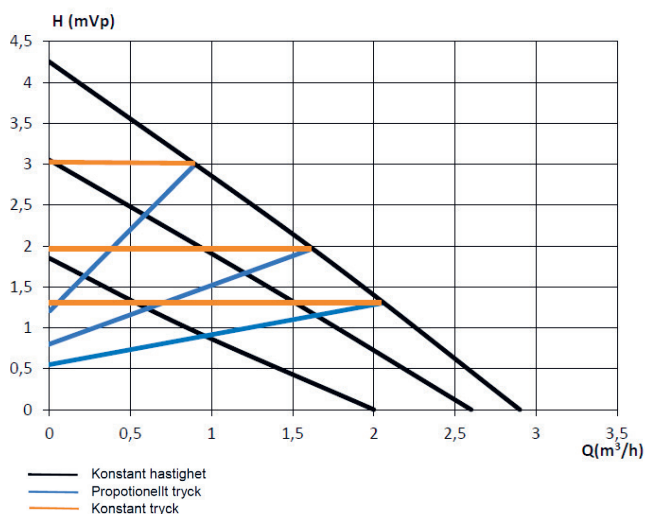

Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp (°C)	PN	L (mm)	Vikt (kg)	PI Min (W)	PI Max (W)	Spänning (V)	Märkström (V)	Avstängningsventiler med vred	
										GI"	22 CU
20U-4	6310 790	+2 till 95	10	150	1,65	4	17	1x230	1	6301570	6301580

PARVUS 1 Z 20u-6





Pump Parvus 1 Z är en energisparpump som är lämplig för flerfamiljshus och industrier. Välj mellan tre olika huvudfunktioner. I varje läge kan du välja mellan proportionella, konstant tryck eller fast läge. Pumphuset är gjort av rostfritt stål. Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperatur upp till 65 °C.

Funktioner

- Detektering av torrkörning är en smart lösning som förhindrar att pumpen går när pumphuset är torrt
- Ultralätt konstruktion – vår tyngsta pump väger endast 1,9 kg
- Tre proportionella tryckkurvor för radiatorvärme
- Tre kurvor för konstant tryck till golvvärme
- Tre fasta hastigheter för panninstallation
- Automatiskt sommarläge för att förhindra blockering under lågsäsong
- Robust uppstart

Kapacitetsdiagram

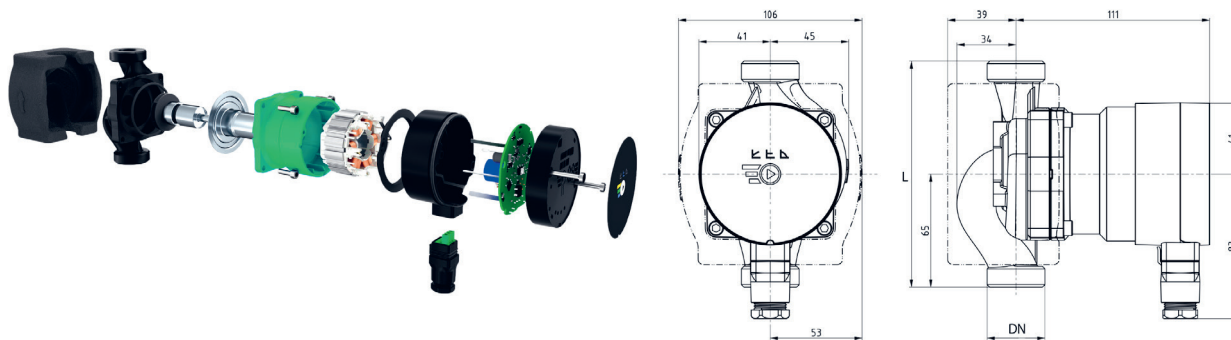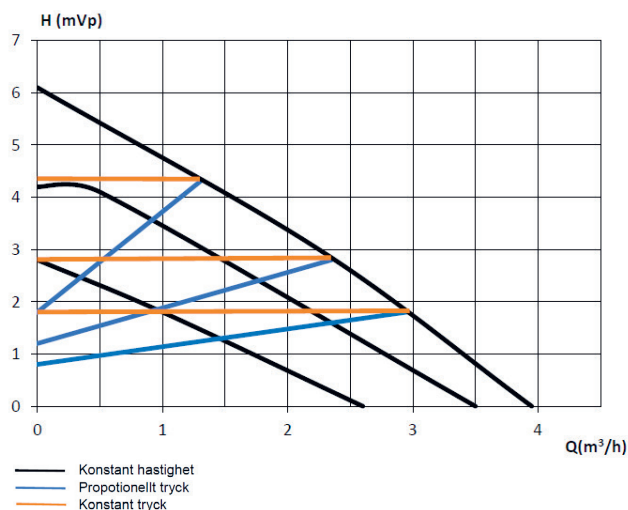

Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp (°C)	PN	L (mm)	Vikt (kg)	PI Min (W)	PI Max (W)	Spänning (V)	Märkström (V)	Avstängningsventiler med vred	
										GI"	22 CU
20U-6	6310 800	+2 till 95	10	150	1,65	4	35	1x230	0,32	6301570	6301580

PARVUS 1 Z 20u-8





Pump Parvus 1 Z är en energisparpump som är lämplig för flerfamiljshus och industrier. Välj mellan tre olika huvudfunktioner. I varje läge kan du välja mellan proportionella, konstant tryck eller fast läge. Pumphuset är gjort av rostfritt stål. Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperaturupp till 65 °C.

Funktioner

- Detektering av torrkörning är en smart lösning som förhindrar att pumpen går när pumphuset är torrt
- Ultralätt konstruktion – vår tyngsta pump väger endast 1,9 kg
- Tre proportionella tryckkurvor för radiatorvärme
- Tre kurvor för konstant tryck till golvvärme
- Tre fasta hastigheter för panninstallation
- Automatiskt sommarläge för att förhindra blockering under lågsäsong
- Robust uppstart

Kapacitetsdiagram

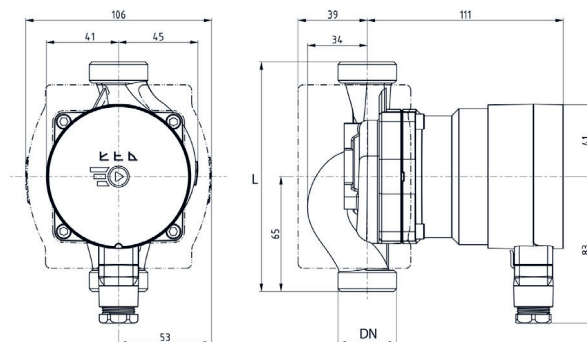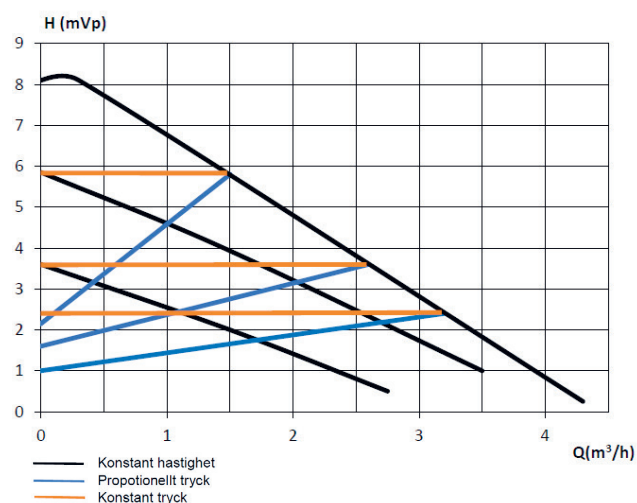


Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp (°C)	PN	L (mm)	Vikt (kg)	PI Min (W)	PI Max (W)	Spänning (V)	Märkström (V)	Avstängningsventiler med vred	
										GI"	22 CU
20U-8	6310 810	+2 till 95	10	150	1,65	4	50	1x230	0,5	6301570	6301580

ZE 15-1, 15-1T

Pump ZE är en energisparpump lämplig för villor och andra mindre system. Kapaciteten ställs in steglöst. Pumpen finns även med tidur. Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vattentemperatur upp till 65 °C.

Kapacitetsdiagram

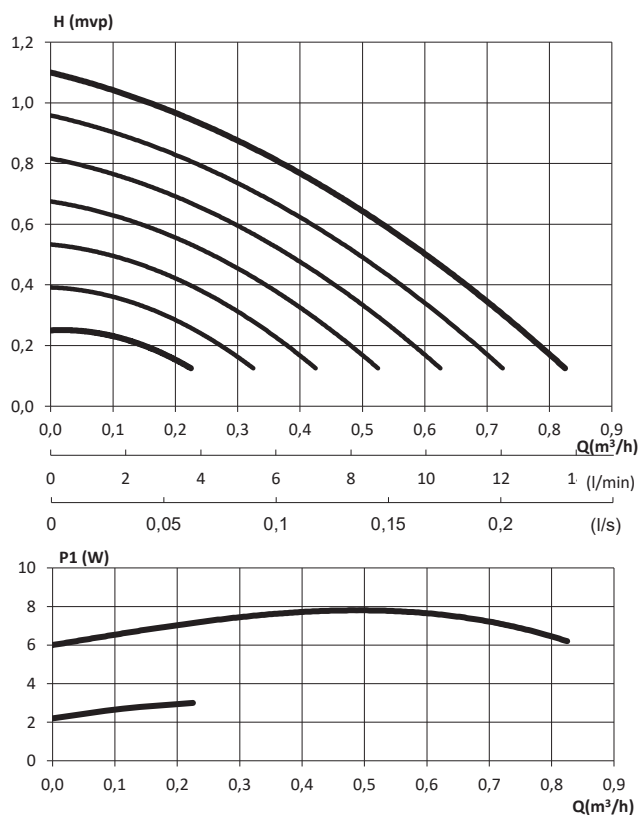

Med vred för enkel inställning

Med ett enkelt vred ställer du in vilket flöde som behövs. Börja med ett lågt värde och kontrollera om du har varmvatten i hela cirkulationskretsen. Ju lägre värde du kör på desto mindre energi drar pumpen.

Pump ZE 15-1T

Med kopplingsuret kan du välja vilka tider på dygnet som pumpen skall arbeta. Ofta står huset tomt dagtid och då behövs kanske ingen cirkulation. Även nattetid kan det vara aktuellt med pumpstopp.

Beteckning	Art.nr	Min/Max Temp °C	L (mm)	Vikt (kg)	P1 Min (W)	P1 Max (W)	Spänning (V)	Märkström Max (A)
ZE 15-1	6310 510	+2 till +65	65	1,05	3	9	1x230	0,11
ZE 15-1T	6310 520	+2 till +65	65	1,05	3	9	1x230	0,11

Backventil

I ett VVC-system uppstår stora flöden och krafter vid tappning, när du öppnar kranen tar vattnet den enklaste vägen. När du köper Perfecta ZE 15 medföljer en backventil som skall monteras efter pumpen och förhindra felaktig strömning. Saknas ventilen kommer pumpen att stoppa samt rotera åt fel håll.

