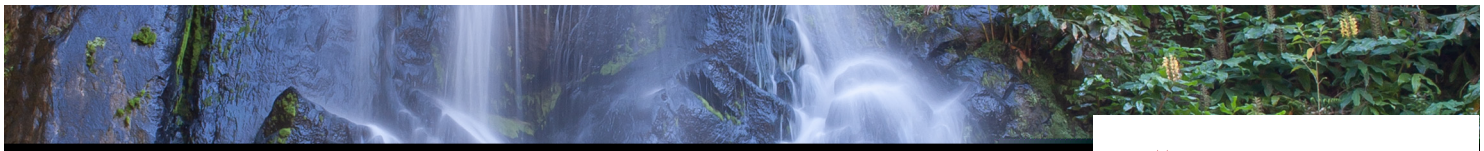

Varmvattenberedare
NIBE ES

NIBE ES är en driftsäker och effektiv elektrisk varmvattenberedare som utvecklats för villor, flerfamiljsbostäder, industrier och fritidsanläggningar.

NIBE ES monteras stående och har lättåtkomliga anslutningspunkter. Den robusta varmvattenberedaren är lättplacerad och speciellt anpassad för källare, kallförråd, garage och liknande miljöer där frysrisk inte föreligger.

NIBE ES ytterhölje är tillverkat i oöm hardshell och vattenmagasinet är en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar. NIBE ES har en effektiv isolering som minimerar energiförluster. NIBE ES har modeller för anslutning till 1-fas, 2-fas och 3-fas.

- **Effektiv varmvattenproduktion för villa, kommersiell fastighet och industri.**
- **Robust, lättplacerad och effektanpassad beredare.**
- **Minimerad värmeförlust med högkvalitativ isolering.**

NIBE ES omfattas av en 3-årig produktgaranti.

För fullständiga villkor, se nibe.se.

Allmänt

NIBE ES är en serie varmvattenberedare som är lämpliga för installation i exempelvis pannrum.

Konstruktion

NIBE ES består av en stålbehållare med invändigt korrosionsskydd av koppar. Ytterhöljet är tillverkat i oöm plast. Varmvattenberedaren är isolerad med freonfritt polyuretanskum, vilket ger god värmeisolering.

ES-300 har anslutning för varmvattencirkulation.

Varmvattenberedaren är konstruerad och tillverkad för ett maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Transport och förvaring

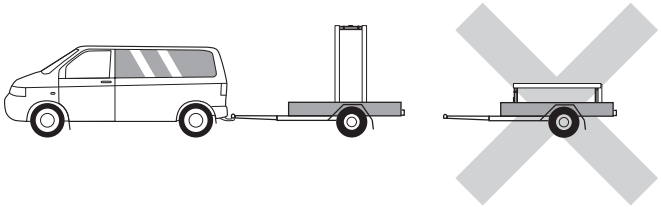

NIBE ES ska transporteras och förvaras stående och torrt.

Vid inforsling i byggnaden kan NIBE ES dock försiktigt läggas på rygg.

Uppställning och placering

Varmvattenberedaren får endast installeras stående.

Varmvattenberedaren skruvas loss från pallen och lyfts på plats.

Placera NIBE ES på ett fast underlag som tål dess tyngd, helst betonggolv eller betongfundament. Använd produktens justerbara fötter för att få en vågrät och stabil uppställning.

Utrymmet där NIBE ES placeras ska vara frostfritt och försett med golvbrunn.

Bipackade komponenter

Säkerhetsventil ingår i

NIBE