



Smidig Volym-/Bufferttank

TIP 35, 100, 120

Runda PUR-isolerade tankar med vitt ytterhölje i plåt. Avsedda för begränsade utrymmen eller montage under t ex en arbetsbänk. TIP-35L/A endast avsedd för väggmontage.

Används för volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIP-35L/A, 100L/A, 120L/A
Mått ØxHMåtten skiljer mellan modellerna
Volym 35, 100, 120 Liter
Drifttryck..... 3 Bar
Ytterhölje..... Vit plåt
Anslutning.....Front och sida
ERPB, C, C




För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com

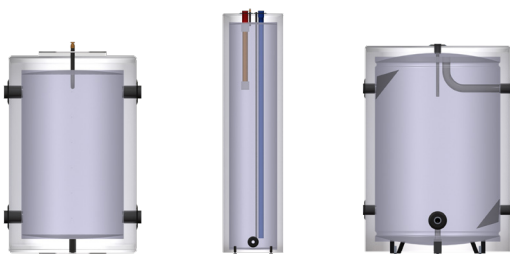

Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämningsbänk tillsammans med värmepump.



Modell TIP-35L/A
Artikelnr 0035-000000
RSK-nr 6519908
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Inklusive väggfäste
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet. Vägghängd modell.

1.




Modell TIP-100L/A
Artikelnr 0102-000000-E17
RSK-nr 6519791
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet

2.



Modell TIP-120L/A
Artikelnr 0122-000000
RSK-nr 6519755
Tank Volym-/Bufferttank
Utrustning Ingen
Användning Volymökning tillsammans med värmepump samt minimerad risk för knäppljud från värme systemet

3.



Exempel på inkopplingar!

Volym- och Bufferttank

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp samt reducerar knäppljud från värmesystem.

Används också där olika flöden erfordras för värmepump och värmesystem.

Företaget med energi i tankarna

