



En smidig tank med frontanslutning i 70-modul!

TIV3000

En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat stålhölje och anslutningar i front. Tanken har reducerad höjd och är lämplig för utrymmen med lägre takhöjd. Förberedd för el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäpljud från värmesystemet.

Modell.....TIV-300L
Mått BxDxH.....600x600x1580 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym.....300 Liter
Drifttryck.....3 Bar
Ytterhölje.....Vitlackerad plåt
Anslutning.....Front
ERP.....C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i tre olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



TIV-300L/A Art.nr 301-000000

RSK-nr 6519922
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



TIV-300L/FR110 Art.nr 301-120000


RSK-nr 6519924
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)



TIV-300L/B15LU Art.nr 301-640000

RSK-nr 6519923
 Tank Slingtank
 Utrustning 15 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22, 3,7 m²
 Användning Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

1.




Exempel på inkopplingar!

Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.


2.



Beredartank 2.

Varmvattenberedaren (FR110) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

3.

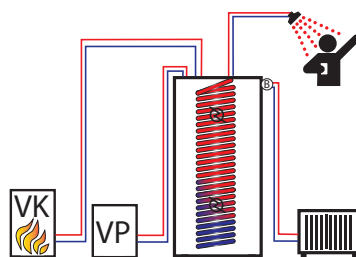

Slingtank 3.

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (B15LU) omges av hela tankens lagringsvolym på 300 liter som kan uppvärmas med flera olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin och el-patron.

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

3-vägs shunt Ø22.....Art.nr 001-10013, RSK 6136923
 Elpatron 3 kW.....Art.nr 1-60060
 Elpatron 6 kW.....Art.nr 1-60061
 Elpatron 9 kW.....Art.nr 1-60069
 Term & Kik.....Art.nr 001-1002
 Avtappningskran.....Art.nr 1-1007
 Kedjeanod 22 mm.....Art.nr 1-8004



BORÖ Pannan AB • info@boroe.com • 0923-166 80
 Bangårdsvägen 1 • SE-952 31 Kalix • www.boroe.com