



En rund flexibel tank  
med frontanslutning!

# TIP 750

Rund välisolerad tank, ljusgrått ytterhölje av slagtålig plastplåt. Isoleringen är demonterbar och minskar ytterdiametern med 200 mm vilket klarar smalare passager om det skulle behövas. Isolerad med Mineralull och förberedd för el-patron.

Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

Modell.....TIP-750L  
Mått ØxH .....960x1831 (höjd skiljer mellan modellerna)  
Volym .....750 Liter  
Drifttryck.....3 Bar  
Ytterhölje.....Ljusgrå plastplåt  
Anslutning.....Front  
ERP .....C



**För order, pris- och offertförfrågan**  
[order@boroe.com](mailto:order@boroe.com)

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor [info@boroe.com](mailto:info@boroe.com)

[www.boroe.com](http://www.boroe.com)




Finns i sju olika utföranden baserat på tre olika kategorier




### Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



### Beredartank

Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.



### Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och tappvatten.



**Modell** TIP-750L/A  
**Artikelnr** 752-000000  
**RSK-nr** 6136845  
**Tank** Volym-/Bufferrtank  
**Utrustning** Ingen  
**Användning** Används för att buffra energi (överskott från värmekällor/ värmesystem) och gör att anläggningen kan jobba effektivare.

1.



**Modell** TIP-750L/FR110  
**Artikelnr** 752-120000  
**RSK-nr** 6136847  
**Tank** Lagringstank med beredare  
**Utrustning** 110 liter rostfri varmvattenberedare  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

2.



**Modell** TIP-750L/FC110  
**Artikelnr** 752-1000000  
**RSK-nr** 6519919  
**Tank** Lagringstank med beredare  
**Utrustning** 110 liter varmvattenberedare i koppar  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

3.



**Modell** TIP-750L/FR200  
**Artikelnr** 752-220000  
**RSK-nr** 6137019  
**Tank** Lagringstank med beredare  
**Utrustning** 200 liter rostfri varmvattenberedare.  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

4.




**Modell** TIP-750L/FR300  
**Artikelnr** 752-320000  
**RSK-nr** 6519920  
**Tank** Lagringstank med beredare  
**Utrustning** 300 liter rostfri varmvattenberedare.  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.

5.



**Modell** TIP-750L/2xB12L  
**Artikelnr** 752-6932000  
**RSK-nr** 6519771  
**Tank** Slingtank  
**Utrustning** 2x12 meter varmvattenslinga i koppar, totalt 6 m<sup>2</sup>.  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


6.



**Modell** TIP-750L/2xB12L-SOL15  
**Artikelnr** 752-693200  
**RSK-nr** 6519916  
**Tank** Slingtank med sol  
**Utrustning** 2x12 meter varmvattenslinga i koppar totalt 6 m<sup>2</sup>, 15 meter solslinga 3,6 m<sup>2</sup>.  
**Användning** Används för volymökning tillsammans med värmepump, solfångare eller annan värmekälla samt beredning av tappvatten.


7.

Exempel på inkopplingar!




### Volym- och Bufferrtank 1.

Ger ökad volym till värmesystemet till fördel för fossilvärmepannor och värmepumpar. Detta resulterar i en utjämnad temperatur med ökad komfort, samt mindre start och stopp och en effektivare förbränning för energikällorna.



### Beredartank 2. 3. 4. 5.

Varmvattenberedaren (FR110/FC110/FR200/FR300) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla,

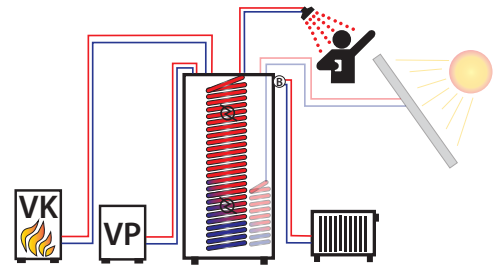

### Slingtank 6. 7.

En multifunktionstank som förutom en volymökning även kan erbjuda andra tillämpningar. Bland annat med hjälp av ytförstorande kamflänsrör (slingor) för både tappvatten och solapplikationer. Förberedd för inkoppling av shuntventiler för distribution till värmesystem och olika tappvattenlösningar beroende på önskemål och behov. \* Tankarna som har solslinga (2xB12L-SOL15)

Företaget med energi i tankarna



## Tillbehör

- Borö shuntpaket DN50.....Art.nr 001-1001
- Elpatron 3 kW \* .....Art.nr 1-60032
- Elpatron 6 kW \* .....Art.nr 1-60062
- Elpatron 9 kW \* .....Art.nr 1-60092
- Term & Kik (långa).....Art.nr 001-1003
- Avtappningskran.....Art.nr 1-1007
- Kedjeand 22 mm.....Art.nr 1-8004
- Kedjeand 28 mm.....Art.nr 1-8006

\* Kompletterat med drifttermostat och överhettningsskydd

