



En modern rektangulär
PUR-isolerad tank i
60-modul

TIDA300

Fronten har två stycken infällda termometrar samt utrustad med avtappningskran. Med sin vita välvda front och toppanslutningar blir det en estetisk/dold rördragning som gör att den smälter in i synliga utrymmen.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort, därtill minimerad risk för knäppljud från värmesystemet.

Modell.....TIDA-300L

Mått BxDxH.....600x637x1648 (höjd skiljer mellan modellerna)

Volym300 Liter

Drifttryck.....3 Bar

Ytterhölje.....Vitlackerad plåt

Anslutning.....Topp

ERPC



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i åtta olika utföranden baserat på tre olika kategorier



Volym- och Bufferttank

Används ofta som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används vanligen som en fristående varmvattenberedare som laddas via en värmepump eller annan värmekälla.



Slingtank

Anslutningar för flera energislag och uttag av både värme och varmvatten.



TIDA-300L/A Art.nr 304-000000-E17

RSK-nr 6519793
 Tank Volym- /Bufferttank
 Utrustning Ingen
 Användning Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.

1.



TIDA-300L/FR110 Art.nr 304-202000

RSK-nr 6137160
 Tank Lagringstank med beredare
 Utrustning 110 liter rostfri varmvattenberedare
 Användning Tank kombinerad för tappvatten och volymökning till värmesystemet via tankens shuntrör. Tanken laddas med en värmepump eller inbyggd el-patron. (tillbehör)

2.



TIDA-300L/FR200 Art.nr 304-220000-E17

RSK-nr 6519794
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 200 liter rostfri varmvattenberedare
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör)

3.



TIDA-300L/FC200 Art.nr 304-200000-E17

RSK-nr 6519889
 Tank Beredartank (VVB-tank)
 Utrustning 200 liter varmvattenberedare i koppar
 Användning Tank för tappvatten laddas t.ex. med en värmepump eller inbyggd el-patron (tillbehör).

4.



TIDA-300L/BR20 Art.nr 304-370000-E17

RSK-nr 6519798
 Tank Slingtank
 Utrustning 20 meter rostfri varmvattenslinga, Ø22 mm, 3,3 m²
 Användning Kombinerar flera energislag och får ut både varmvatten via den rostfria slingan och värme via tankens shuntrör.

5.



TIDA-300L/BR20/SOLR8 Art.nr 304-370800-E17

RSK-nr 6519799
 Tank Slingtank med solslinga
 Utrustning 20 meter rostfri varmvattenslinga Ø22 mm, 3,3 m², 8 meter rostfri solslinga Ø22 mm 1,3 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via den rostfria varmvattenslingan och värme via tankens shuntrör.

6.



TIDA-300L/B25 Art.nr 304-660000-E17

RSK-nr 6519887
 Tank Slingtank
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar, Ø22 mm, 6 m²
 Användning Kombinerar flera energislag och får ut både varmvatten via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.


7.



TIDA-300L/B25/SOLI4 Art.nr 304-660500-E17

RSK-nr 6519888
 Tank Slingtank med solslinga
 Utrustning 25 meter varmvattenslinga i koppar Ø22 mm, 6 m², 15 meter solslinga i koppar Ø15 mm, 2,5 m²
 Användning Kombinerar solvärme med andra energislag. Tappvatten fås via kopparslingan och värme via tankens shuntrör.


8.



Exempel på inkopplingar!


Volym- och Bufferttank 1.

Ger ökad effektivitet och komfort genom utjämnad temperatur och mindre start och stopp för t.ex. värmepumpen.



Beredartank 2. 3. 4.

Varmvattenberedaren (FR110, FR200, FC200) har en yttre laddkrets som uppvärms via värmepumpen, eller annan värmekälla.

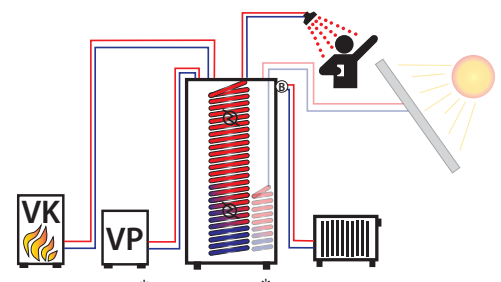

Slingtank 5. 6. 7. 8.

Kan användas som en multifunktionstank. Varmvattenslingan (BR20/B25) omges av hela tankens lagringsvolym på 300 liter som kan värmas upp av olika värmekällor t.ex. värmepump, vedkamin, el och solvärme*. Värme till radiatorer distribueras effektivt via tankens shuntrör.

* Tankarna som har solslinga (SOLR8, SOL14)

Företaget med energi i tankarna



Tillbehör

- BIV-shunt Ø22 Art.nr 001-10011, RSK 6136924
- 3-vägs shunt Ø22..... Art.nr 001-10013, RSK 6136923
- Elpatron 3 kW Art.nr 1-60064
- Elpatron 6 kW Art.nr 1-60063
- Elpatron 9 kW Art.nr 1-60093
- Avtappningskran Art.nr 1-1007
- Kedjeanod 22 mm Art.nr 1-8004

